




Kreis Viersen: Maßnahmen 2022

mit den Baukosten (ab 25.000 €)

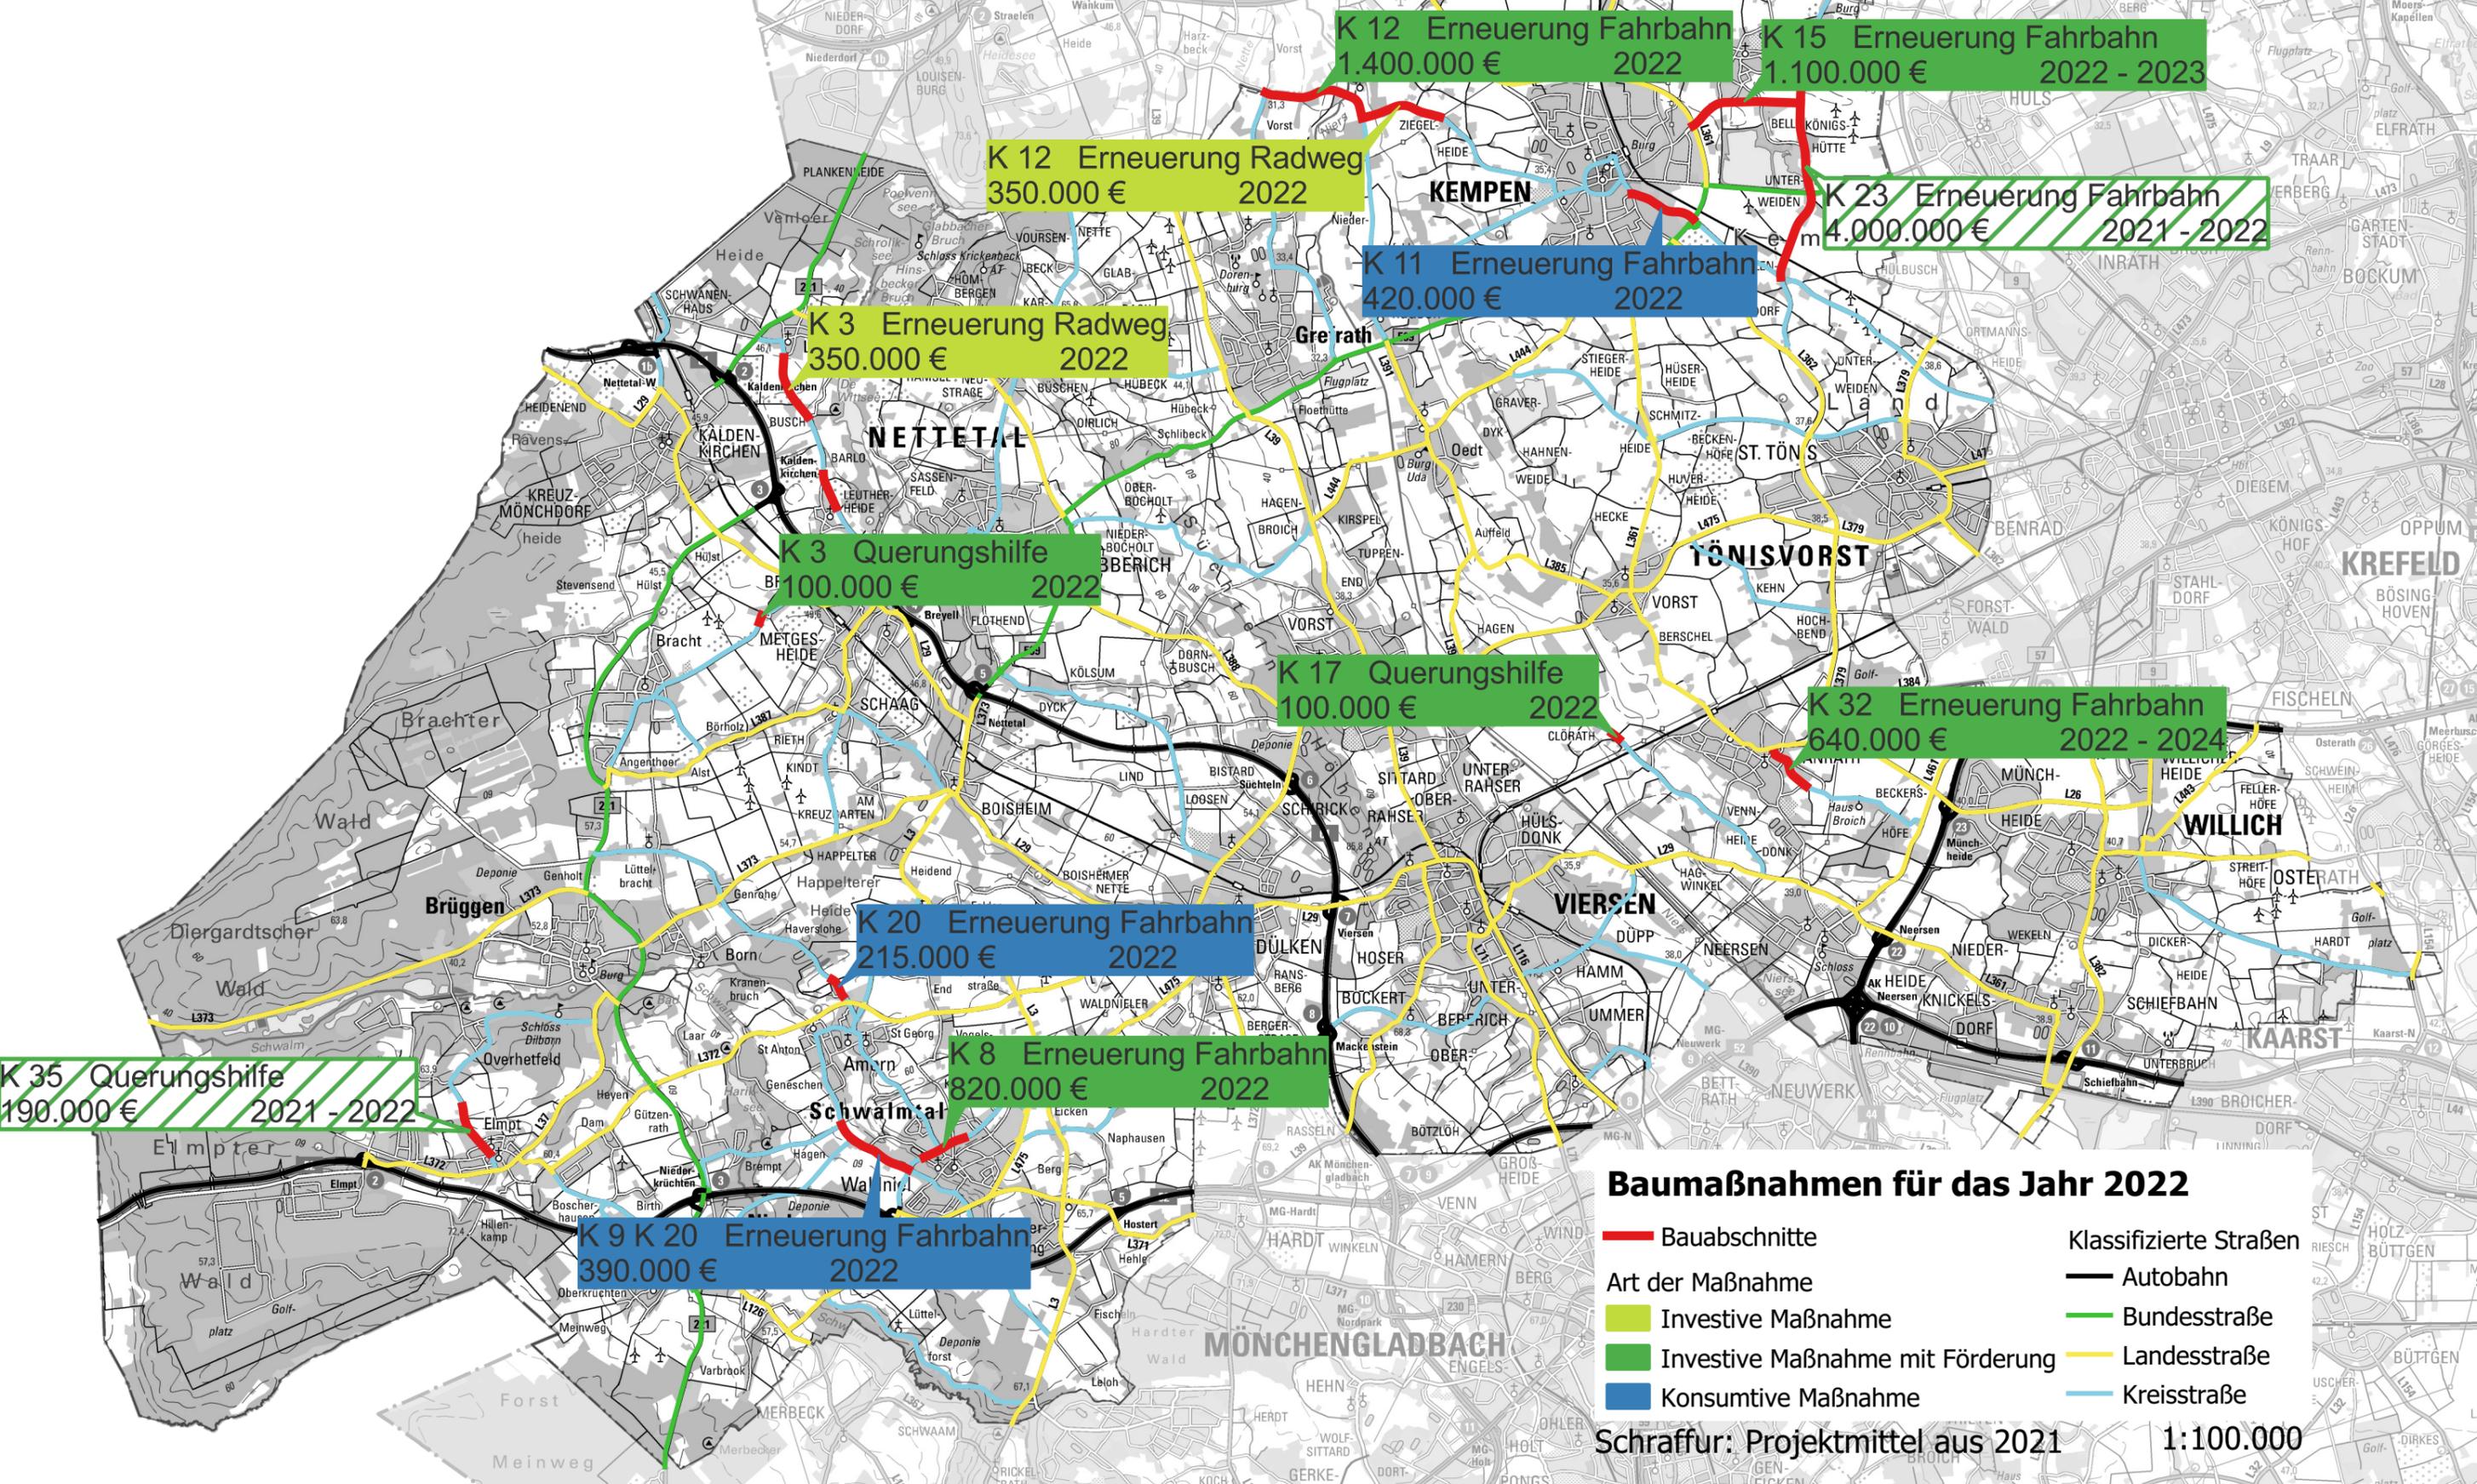

Baumaßnahmen für das Jahr 2022

- Bauabschnitte
- Investive Maßnahme
- Investive Maßnahme mit Förderung
- Konsumtive Maßnahme
- Autobahn
- Bundesstraße
- Landesstraße
- Kreisstraße

Schraffur: Projektmittel aus 2021 1:100.000

Haushaltsentwurf 2022

Projektdatenblätter

zum priorisierten Maßnahmenprogramm 2022 - 2024

im Produkt 120101 – Kreisstraßen


Fahrbahnen

Projektdatenblatt

Projekt Erneuerung K 32

PSP-Element 7.120009

Lage Willich - Anrath

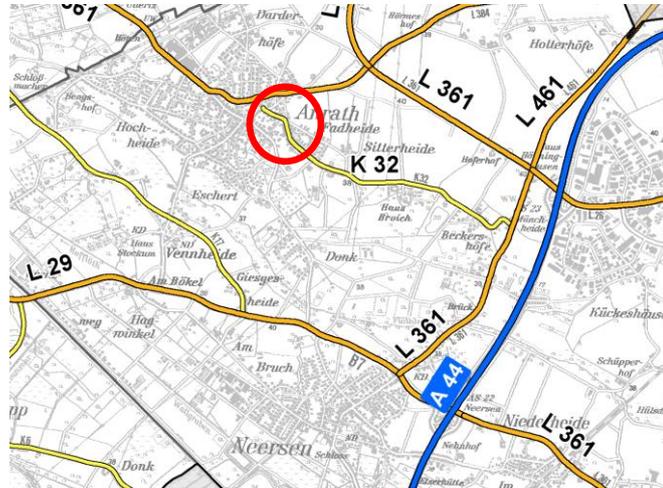

Bereich Abschnitt 1 (Fadheider / Hausbroicher Straße)

Länge 750 m

Umfang Grundhafte Erneuerung

Beschreibung Die Fahrbahn der K 32 (Fadheider / Hausbroicher Straße) ist innerhalb der Ortslage in einem sehr schlechten Zustand. Da die Fahrbahn zudem keinen frostsicheren Aufbau aufweist, erfolgt eine grundhafte Erneuerung in Koordination mit der erforderlichen Sanierung der Kanalisation und der Gehwege durch die Stadt Willich sowie der Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke Willich. Die Maßnahme wird im Rahmen des Förderprogramms „Grundhafte Erneuerung“ mit Fördergeldern umgesetzt. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Die Vergabe ist erfolgt.

Kosten 640.000 € Eigenanteil Kreis 250.000 €

Förderung ja - 390.000 € (Fördersatz 60 %)

Kostenerstattung nein

Beteiligte Stadt Willich und Stadtwerke Willich

Koordination Kreis Viersen

Bauzeit 2022 - 2024

Besonderheiten Die Straßenbauarbeiten müssen unter Vollsperrung des Verkehrs erfolgen; Aufteilung in einzelne Bauabschnitte, um Beeinträchtigungen für Anwohner zu minimieren.


[zurück](#)

Projektdatenblatt

Projekt **Erneuerung K 23**

PSP-Element 7.120082

Lage **Kempen - Unterweiden / St. Hubert**

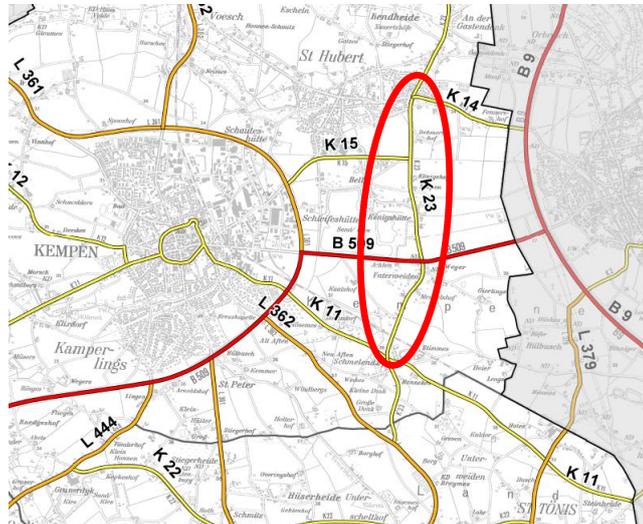

Bereich **Abschnitte 2 - 5 (Unterweidener Str. / Königshütte / Tönisberger Str.)**

Länge **4.000 m**

Umfang **Erneuerung Fahrbahn**

Beschreibung **Die Fahrbahn weist im Verlauf zwischen K 11 und St. Hubert einen schlechten Zustand auf. Aufgrund des mangelhaften Aufbaus muss eine grundlegende Erneuerung erfolgen. Auch das Entwässerungssystem wird tlw. angepasst. Da die Maßnahme förderfähig ist, wird die Erneuerung in 3 Bauabschnitten unter Inanspruchnahme von Fördermitteln durchgeführt. Die Umsetzung erfolgt bis Ende 2022.**

Kosten **4.000.000 €** **Eigenanteil Kreis 1.200.000 €**

Förderung **ja - 2.800.000 € (Fördersatz 70 %)**

Kostenerstattung **nein**

Beteiligte **in Abhängigkeit vom Abfrageergebnis**

Koordination **Kreis Viersen**

Bauzeit **2021 - 22**

Besonderheiten **Abwicklung in 3 Bauabschnitten. Die Straßenbauarbeiten müssen unter Vollsperrung des Verkehrs erfolgen.**


Im Abschnitt 5 wird parallel auch der Radweg erneuert.

Projektdatenblatt

Projekt **Erneuerung K 15**

PSP-Element 7.120083

Lage **Kempen - St. Hubert**

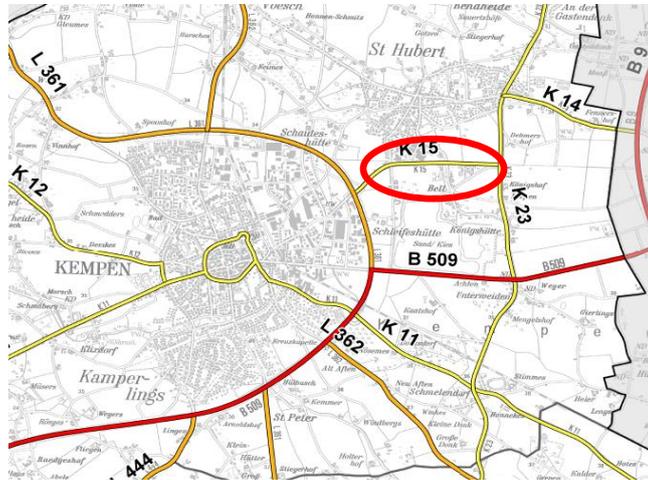

Bereich **Abschnitt 1 (Kempener Landstraße)**

Länge **1.500 m**

Umfang **Erneuerung Fahrbahn**

Beschreibung Die Fahrbahn weist im Verlauf zwischen der Bahnstraße und der K 23 einen schlechten Zustand auf. Aufgrund des mangelhaften Aufbaus muss eine grundhafte Erneuerung erfolgen. Da es nunmehr eine Fördermöglichkeit hierfür gibt, soll die Maßnahme unter Inanspruchnahme von Fördermitteln durchgeführt werden. Die Umsetzung erfolgt ab 2022.

Kosten **1.100.000 €** Eigenanteil Kreis **440.000 €**

Förderung **ja - 660.000 € (Fördersatz 60 %)**

Kostenerstattung **nein**

Beteiligte **in Abhängigkeit vom Abfrageergebnis**

Koordination **Kreis Viersen**


Bauzeit **2022 - 23**

Besonderheiten Die Straßenbauarbeiten müssen unter Vollsperrung des Verkehrs erfolgen. Ausführung erst nach Fertigstellung der Erneuerung der K 23.

Projektdatenblatt

Projekt Erneuerung K 12
PSP-Element 7.120085

Lage Grefrath - Mariendonk

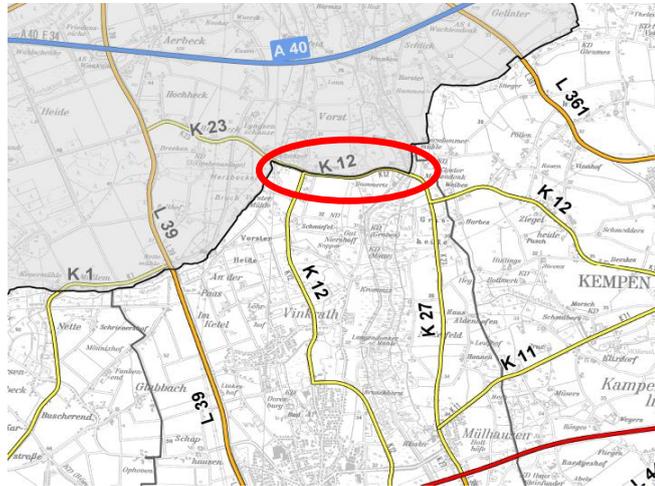

Bereich Abschnitt 2 (Liekweg)

Länge 1.800 m

Umfang Erneuerung Fahrbahn

Beschreibung Die Fahrbahn weist im Verlauf zwischen K27 und Kreisgrenze einen schlechten Zustand auf. Aufgrund des mangelhaften Aufbaus muss eine grundhafte Erneuerung erfolgen. Die Maßnahme erfolgt unter Inanspruchnahme von Fördermitteln. Die Vergabe erfolgte in 2021.

Kosten 1.400.000 € Eigenanteil Kreis 420.000 €

Förderung ja - 980.000 € (Fördersatz 70 %)

Kostenerstattung nein

Beteiligte nein

Koordination Kreis Viersen

Bauzeit 2022

Besonderheiten Die Straßenbauarbeiten müssen unter Vollsperrung des Verkehrs erfolgen.

Projektdatenblatt

Projekt

Erneuerung K 8

PSP-Element 7.120106

Lage

Schwalmtal - Waldniel



Bereich

Abschnitte 1.5 und 1.6 (Industriestraße)

Länge

700 m

Umfang

Erneuerung Fahrbahn und Radweg, tlw. mit Verbreiterung

Beschreibung

Die gemäß dem zertifizierten Erhaltungsmanagement priorisierte Maßnahmenliste sieht ab 2022 die Erneuerung der Fahrbahn vor. In Abstimmung mit der Gemeinde erfolgen auch Maßnahmen zur Verbesserung der Nahmobilität. In einem Teilbereich ist der Einbau von lärminderndem Asphalt vorgesehen.

Kosten

820.000 € Eigenanteil Kreis 246.000 €

Förderung

ja - 574.000 € (Fördersatz 70 %)

Kostenerstattung

Gemeinde Schwalmtal 50.000 €

Beteiligte

In Abhängigkeit vom Abfrageergebnis in der Kommune / bei den Versorgungsträgern.

Koordination

Kreis Viersen

Bauzeit

2022

Besonderheiten

Die Straßenbauarbeiten müssen abschnittsweise unter Vollsperrung erfolgen.

Im Abschnitt 1.6 wird parallel auch der Radweg erneuert.

Projektdatenblatt

Projekt Erneuerung Fahrbahn K 20

Sachkonto 52160000

Lage Schwalmtal - Amern



Bereich Abschnitt 5 (Kasender Straße)

Länge 280 m

Umfang Erneuerung der Fahrbahn in Vollausbau

Beschreibung Die gemäß dem zertifizierten Erhaltungsmanagement priorisierte Maßnahmenliste sieht ab 2021 die Erneuerung eines Teilstücks der Fahrbahnfläche vor.

Kosten 215.000 €

Förderung nein

Kostenerstattung nein

Beteiligte In Abhängigkeit vom Abfrageergebnis in der Kommune / bei den Versorgungsträgern.

Koordination Kreis Viersen

Bauzeit erst ab 2022

Besonderheiten Die Straßenbauarbeiten müssen unter Vollsperrung des Verkehrs erfolgen.

Projektdatenblatt

Projekt **Erneuerung Fahrbahn K 9 und K 20**

Sachkonto 52160000

Lage Schwalmtal - Rüsgen



Bereich K9 - Abschnitt 2.4 und K20 - Abschnitt 1

Länge 1.400 m

Umfang Erneuerung der Fahrbahndecke

Beschreibung Die gemäß dem zertifizierten Erhaltungsmanagement priorisierte Maßnahmenliste sieht ab 2022 die Erneuerung der Fahrbahnfläche vor. Bis Station 0+930 erfolgt nur die Erneuerung der Deckschicht, danach Deck- und Binderschicht.

Kosten 390.000 €

Förderung nein

Kostenerstattung nein

Beteiligte In Abhängigkeit vom Abfrageergebnis in der Kommune / bei den Versorgungsträgern.

Koordination Kreis Viersen

Bauzeit 2022


Besonderheiten Die Straßenbauarbeiten müssen unter Vollsperrung des Verkehrs erfolgen.

Projektdatenblatt

Projekt Erneuerung Fahrbahn K 11

Sachkonto 52160000

Lage Kempen

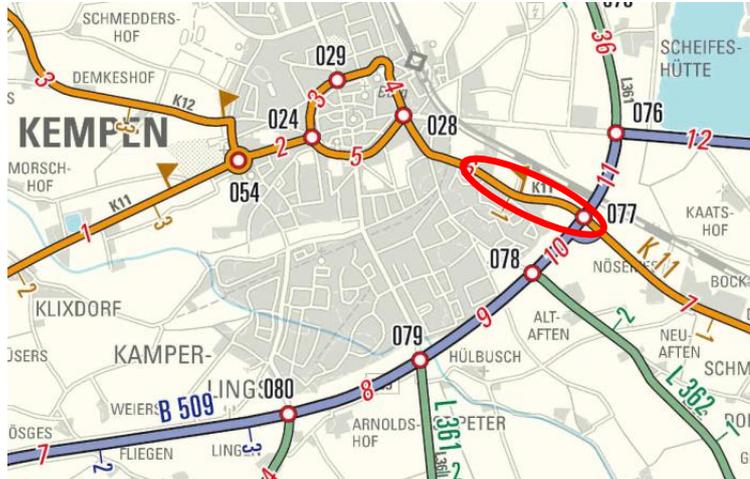

Bereich Abschnitt 6 (Krefelder Weg)

Länge 1.000 m

Umfang Erneuerung der Fahrbahndecke einschließlich Binderschicht

Beschreibung Die gemäß dem zertifizierten Erhaltungsmanagement priorisierte Maßnahmenliste sieht ab 2021 die Erneuerung von zwei Teilstücken der Fahrbahnfläche einschl. Binderschicht vor. Zudem wird im Einmündungsbereich zur Rampe B 509 eine Treninsel zur Erhöhung der Verkehrssicherheit hergestellt.

Kosten 420.000 €

Förderung nein

Kostenerstattung nein

Beteiligte In Abhängigkeit vom Abfrageergebnis in der Kommune / bei den Versorgungsträgern.

Koordination Kreis Viersen

Bauzeit erst ab 2022

Besonderheiten Die Straßenbauarbeiten müssen unter Vollsperrung des Verkehrs erfolgen.



Radwege

Projektdatenblatt

Projekt Erneuerung Radweg K 3

PSP-Element 7.120093

Lage Nettetal - Leuth / Baerlo

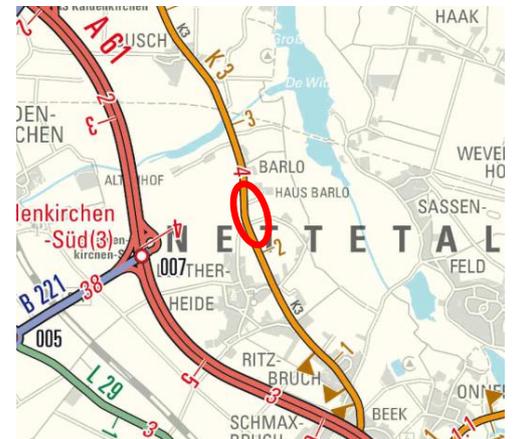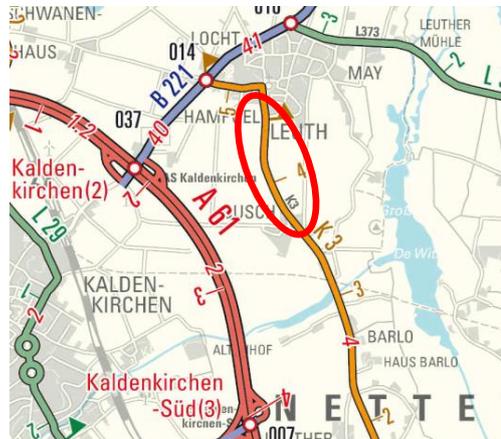

Bereich Abschnitt 4 (Buscher Weg / Baerlo)

Länge insgesamt rd. 1.600 m

Umfang Erneuerung Radweg, tlw. mit Verbreiterung

Beschreibung Die gemäß dem zertifizierten Erhaltungsmanagement priorisierte Maßnahmenliste sieht ab 2021 die Erneuerung von Abschnitten des Radweges vor.

Kosten 350.000 €

Förderung nein

Kostenerstattung nein

Beteiligte Stadtwerke Nettetal

Koordination Kreis Viersen

Bauzeit erst ab 2022

Besonderheiten Die Straßenbauarbeiten können mit Einschränkungen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs erfolgen.

Projektdatenblatt

Projekt Erneuerung Radweg K 12

PSP-Element 7.120105

Lage Kempen - Ziegelheide



Bereich Abschnitt 3 (Ziegelheider Straße)

Länge 1.300 m

Umfang Erneuerung Radweg, tlw. mit Verbreiterung

Beschreibung Die gemäß dem zertifizierten Erhaltungsmanagement priorisierte Maßnahmenliste sieht ab 2022 die Erneuerung eines Teilstücks des Radweges vor.

Kosten 350.000 €

Förderung nein

Kostenerstattung nein

Beteiligte nein

Koordination Kreis Viersen

Bauzeit 2022

Besonderheiten Die Bauarbeiten können mit Einschränkungen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs erfolgen.


Verbesserung der Nahmobilität

Projektdatenblatt

Projekt **Querungshilfe K 3**

Sachkonto 52162000

Lage **Nettetal - Natt**

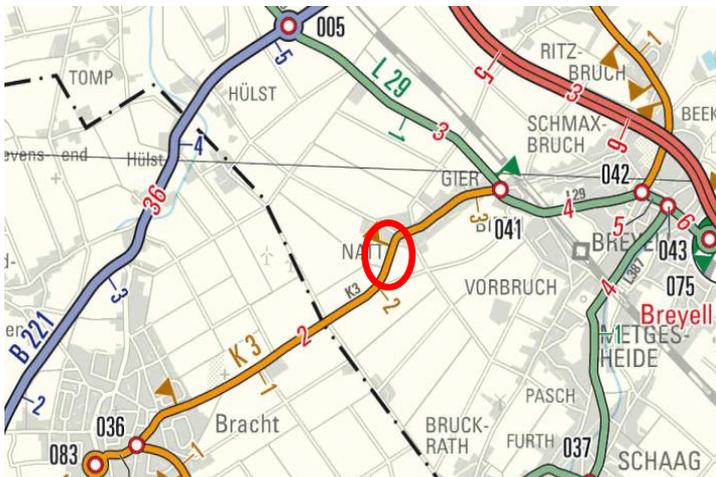

Bereich **Abschnitt 2 (Natt)**

Länge **punktueller Maßnahme**

Umfang **Mittelinsel mit Fahrbahnanpassungen**

Beschreibung **Erstellung einer Querungshilfe am Ortseingang zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Geschwindigkeitsdämpfung.**

Kosten **100.000 €** Eigenanteil Kreis **30.000 €**

Förderung **ja - 70.000 € (Fördersatz 70 %)**

Kostenerstattung **nein**

Beteiligte **In Abhängigkeit vom Abfrageergebnis in der Kommune / bei den Versorgungsträgern.**

Koordination **Kreis Viersen**

Bauzeit **2022**

Besonderheiten **Die Bauarbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung des Verkehrs.**

Projektdatenblatt

Projekt **Querungshilfe K 17**

Sachkonto 52162000

Lage **Tönisvorst (Clörath)**



Bereich **Abschnitt 1 (Clörath)**

Länge **punktueller Maßnahme**

Umfang **Mittelinsel mit Fahrbahnanpassungen**

Beschreibung **Erstellung einer Querungshilfe für Radfahrer**

Kosten **100.000 €** **Eigenanteil Kreis 30.000 €**

Förderung **ja - 70.000 € (Fördersatz 70 %)**

Kostenerstattung **nein**

Beteiligte **In Abhängigkeit vom Abfrageergebnis in der Kommune / bei den Versorgungsträgern.**

Koordination **Kreis Viersen**

Bauzeit **2022**

Besonderheiten **Die Bauarbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung des Verkehrs.**

Projektdatenblatt

Projekt **Radweg und Querungshilfen K 35**

Sachkonto 52160000

Lage Niederkrüchten - Elmpt



Bereich Abschnitt 1.2 (Overhetfelder Straße)

Länge Auf rd. 800 m punktuelle Maßnahmen und Radwegerneuerung

Umfang Verbreiterung des Radweges; Erstellung und Anpassung von Querungshilfen

Beschreibung Am Ortseingang entsteht eine neue Querungshilfe, innerhalb der Ortslage erfolgen Anpassungen am Radweg, der Fahrbahn sowie den Mittelinseln zur Verbesserung der Nahmobilität in Abstimmung mit der Gemeinde. Maßnahme und Mittel aus 2021.

Kosten 190.000 € Eigenanteil Kreis 57.500 €

Förderung ja - 132.500 € (Fördersatz 70%)

Kostenerstattung Gemeinde Niederkrüchten, 10.000 €

Beteiligte Gemeinde Niederkrüchten

Koordination Kreis Viersen

Bauzeit 2021 - 2022

Besonderheiten Die Bauarbeiten erfolgen unter Vollsperrung des Verkehrs.

Nahmobilitätsmaßnahme aus 2021. Realisierung in 2022 mit Mitteln aus 2021, einschließlich vorgezogener Umsetzung der Ertüchtigung des Radwegs.